

ICBIC-24FI



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интегрируется в кухонную мебель с монтажом навесных фасадов

Точный контроль температуры в пределах одного градуса от заданного значения

Абсолютная герметичность холодильной камеры благодаря магнитным уплотнителям двери для поддержания низких температуры и влажности

Регулируемая LED-подсветка

Сенсорный цифровой дисплей

Адаптивная система размораживания

Автоматический льдогенератор производительностью от 2,7 до 3,6 кг льда в сутки

Эффективная очистка воды для льдогенератора



ТИП РУЧЕК

PRO



Цилиндрическая



АКСЕССУАРЫ

Боковые панели из нержавеющей стали

Верхняя панель из нержавеющей стали

Фильтр очистки воды

Цилиндрические ручки

Ручки Pro

Набор для сдвоенной установки

Панели из нержавеющей стали, ручка PRO/цилиндрическая, цоколь 102/152мм


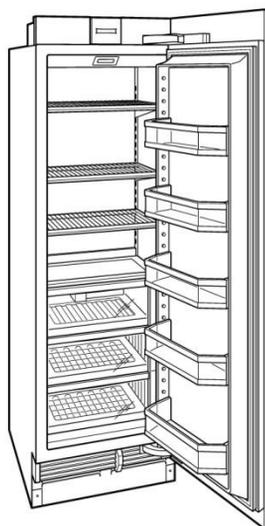
СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА


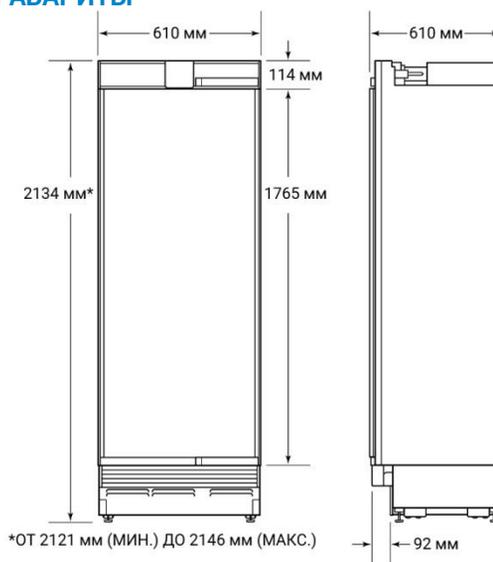
- 3 регулируемые полки
- 3 выдвижных ящика
- 5 регулируемых дверных полок
- Автоматический льдогенератор

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры: ШВГ	610 мм*2134 мм*610 мм
Ширина открывания двери	572 мм
Вес	154 кг
Рабочий объем морозильной камеры	347 л
Класс энергоэффективности	F
Напряжение сети	220-240 В / 50-60 Гц
Сила тока	16 А

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ****ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ВОДЕ****ВНУТРЕННИЙ ВИД**

Эта иллюстрация носит ознакомительный характер и может не отражать в точности внешний вид данной модели.

ГАБАРИТЫ**СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА**