

ICBID-30R



ХАРАКТЕРИСТИКИ

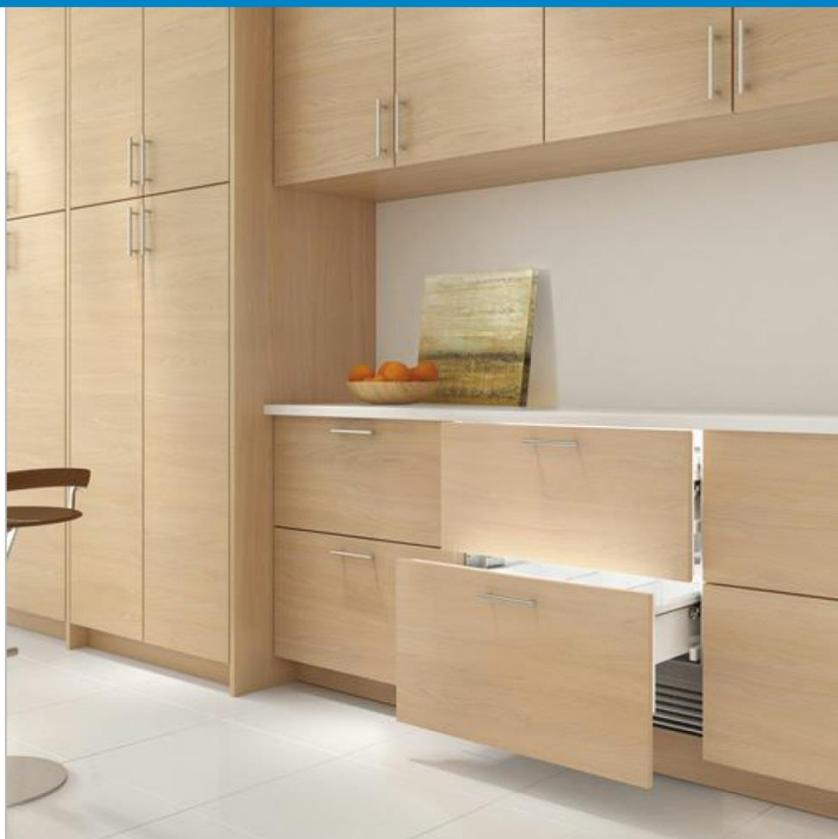
Интегрируется под столешницу с монтажом навесных фасадов

Точный контроль температуры в пределах одного градуса от заданного значения

Абсолютная герметичность морозильной камеры благодаря магнитным уплотнителям двери для поддержания низкой температуры и высокой влажности

Регулируемая LED-подсветка

Плавное бесшумное скольжение ящиков



ТИП РУЧЕК

Pro



Цилиндрическая



АКСЕССУАРЫ

Крышка для выдвижного ящика

Монтажный набор

Контейнер для яиц

Разделитель воздуховода для приборов серии Integrated

Ручки серии Pro

Цилиндрические ручки

Комплект из 2-х панелей для выдвижных ящиков, нержавеющая сталь, ручки PRO

Комплект из 2-х панелей для выдвижных ящиков, нержавеющая сталь, цилиндрические ручки

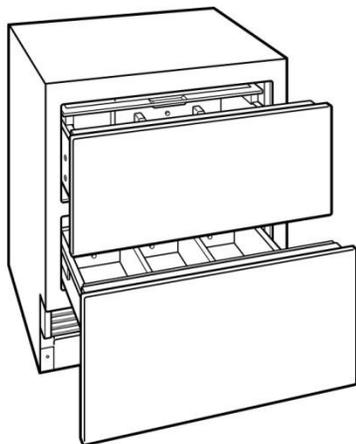
Декоративный цоколь из нержавеющей стали

СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

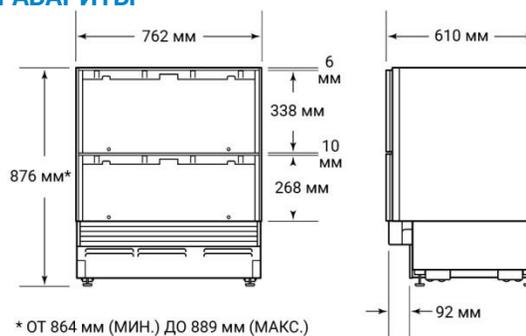
- Два выдвижных ящика со съёмными разделителями
- LED-подсветка холодильной камеры

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Размеры: ШВГ	762 мм*876 мм*610 мм
Ширина выдвижения ящиков	451 мм
Вес	95 кг
Рабочий объем морозильной камеры	97 л
Класс энергоэффективности	E
Напряжение сети	220-240 В / 50-60 Гц
Сила тока	16 А

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ****ВНУТРЕННИЙ ВИД**

Эта иллюстрация носит ознакомительный характер и может не отражать в точности внешний вид данной модели.

ГАБАРИТЫ

* ОТ 864 мм (МИН.) ДО 889 мм (МАКС.)

**СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА**