

ICBVI-36UFDID/S



Характеристики

- Антибактериальная система очистки воздуха удаляет запахи, бактерии, вирусы и нейтрализует газ этилен.
- Система очистки воды.
- Двойная система охлаждения обеспечивает наилучшую сохранность продуктов и наиболее эффективно расходует электроэнергию.
- Микропроцессор обеспечивает точную работу холодильника и идеальные условия хранения продуктов.
- Объем холодильной камеры: 445 л.
Объем морозильной камеры: 150 л.
- Две регулируемые глубокие полки, одна менее глубокая и отделение для молочных продуктов расположены на каждой дверце холодильника.
- Плавное закрытие выдвижных ящиков холодильника.
- Яркое освещение холодильного отделения и ящиков зоны повышенной влажности.
- Карты свежести.
- Полки с защитой от протекания, регулируемые по высоте.
- Две двери по 457мм, которые открываются и закрываются независимо друг от друга, обеспечивают свежесть продуктов, сохраняя низкое потребление электроэнергии.
- Сенсорная панель управления с подсветкой.
- Функция максимального производства льда увеличивает количество льда на 40% в течение 24 часов.
- Ограничитель открывания двери на 90°.

Аксессуары

Фильтр очистки воды.

Фильтр очистки воздуха (1 шт. в комплекте).

Контейнер для яиц.

Боковая панель из нержавеющей стали.

Набор для монтажа боковой кухонной панели.

Комплект боковых профилей.

из нерж. стали для установки заподлицо
(Ш 19 мм x В 2130 мм x Г 80 мм)

Цоколь, нержавеющая сталь
(1 шт. в комплекте).

Ограничитель открывания двери
90° (1 шт. в комплекте).



Ручки

PRO



Цилиндрическая

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

3 Регулируемые стеклянные полки
(Ш 785 мм x Г 350 мм).

1 Фиксированная стеклянная полка.

1 Ящик повышенной влажности со съёмными разделителями.

1 Выдвижной ящик со съёмными разделителями.

4 Регулируемые дверные полки.

2 Фиксированные дверные полки.

2 Регулируемых отсека для молочных продуктов.

Антибактериальная система очистки воздуха.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

1 Выдвижной ящик.

2 Решетчатые корзины друг над другом.

Автоматический ледогенератор.

Производство льда за 24 часа 1,8/2,7 кг

Производство льда за 24 часа с функцией Max Ice 2,7/3,6 кг

Вместимость контейнера для льда 3,6 кг


Система адаптивного размораживания




Технические характеристики

Ширина	914 мм
Высота	2134 мм
Глубина без учета дверцы	610 мм
Толщина дверцы из нержавеющей стали без учета ручки	53 мм
Толщина дверцы из нержавеющей стали с учетом ручки	103 мм
Полезный объем холодильной камеры	357 л
Полезный объем морозильной камеры	143 л
Общий объем холодильной камеры	446 л
Общий объем морозильной камеры	150 л
Транспортировочный вес	240 кг
Класс энергоэффективности	A+
Уровень шума	36 (дБ)
Среднегодовое энергопотребление	415 кВт


Подключение к водопроводной сети

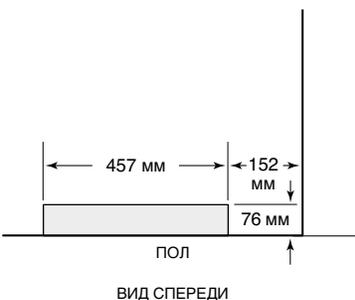



Подключение к электросети



Размеры ниши для стандартной установки

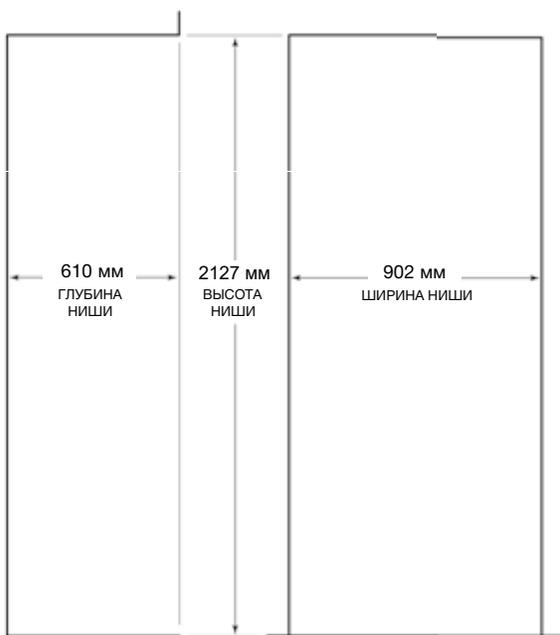

Габаритные размеры

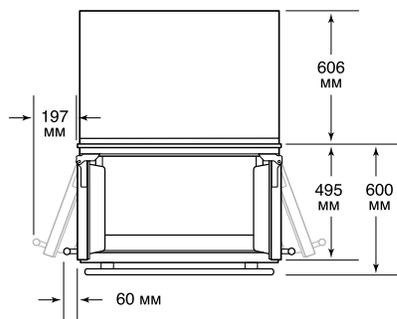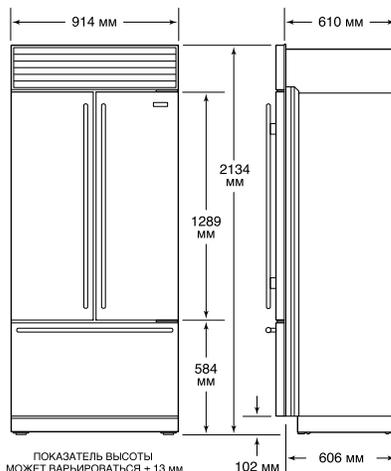

Размеры ниши для установки заподлицо

