

ICBIC-24R



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интегрируется в кухонную мебель с монтажом навесных фасадов

Точный контроль температуры в пределах одного градуса от заданного значения

Абсолютная герметичность холодильной камеры благодаря магнитным уплотнителям двери для поддержания низкой температуры и повышенной влажности

Регулируемая LED-подсветка

Сенсорный цифровой дисплей

Антибактериальный фильтр очистки воздуха, использующий технологию НАСА

Карточки свежести

Стеклянные полки с нанопокрытием для защиты от пролива жидкостей

АКСЕССУАРЫ

Фильтр очистки воздуха

Контейнер для яиц

Набор для сдвоенной установки

Единый цоколь

Ручки Pro/цилиндрические

Накладные панели из нержавеющей стали



ТИП РУЧЕК

PRO



Цилиндрическая



СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- 3 регулируемые стеклянные полки
- 1 фиксированная стеклянная полка
- 2 ящика повышенной влажности с разделителями
- 1 выдвижной ящик
- 3 регулируемые дверные полки
- Антибактериальная система очистки воздуха

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры: ШВГ	610 мм*2134 мм*610 мм
Ширина открывания двери	572 мм
Вес	154 кг
Рабочий объём холодильной камеры	352 л
Класс энергоэффективности	F
Напряжение сети	220-240 В / 50-60 Гц
Сила тока	16 А

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ





ВНУТРЕННИЙ ВИД



Эта иллюстрация носит ознакомительный характер и может не отражать в точности внешний вид данной модели.

ГАБАРИТЫ

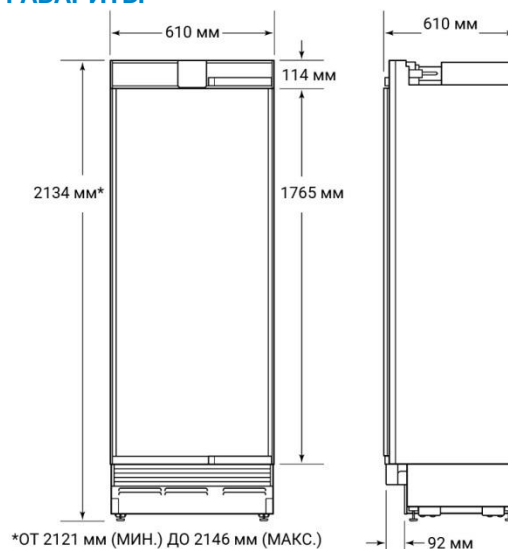

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

