

ICBBI-48SID



## Характеристики

- Система двойного охлаждения сохраняет свежесть продуктов при этом значительно снижая затраты на электроэнергию.
- Микропроцессор постоянно контролирует состояние температуры во всех частях морозильной камеры, обеспечивая условия, необходимые для сохранения свежести продуктов.
- Система очистки воздуха устраняет запахи, бактерии, вирусы и газ этилен.
- Система микробиологической фильтрации воды удаляет микроорганизмы, вирусы и примеси из воды.
- Внутренний диспенсер для подачи охлажденной питьевой воды в холодильной камере
- Удобная сенсорная панель управления с подсветкой.
- Яркое внутреннее освещение во всех отделах холодильника, включая выдвижные ящики.
- Регулируемые стеклянные полки с защитой от протекания, дверные полки и отделение для хранения молочных продуктов.
- Плавно закрывающиеся ящики холодильной камеры образуют зону низких температур, идеально подходящую для хранения овощей, фруктов, различных видов мяса и деликатесов.
- Решетка компрессора с легким доступом к машинному отделению.
- Рекомендации по хранению продуктов внутри холодильника.
- Полностью выдвижной ящик морозильной камеры.
- Режим Max Ice позволяет значительно увеличить выработку льда на период до 24 часов.
- Ограничитель открывания двери на 90°

## Аксессуары

Фильтр очистки воды.

Фильтр очистки воздуха.

Контейнер для яиц.

Боковая панель из нержавеющей стали.

Комплект боковых профилей

из нерж. стали для установки заподлицо  
(Ш 19 мм x В 2130 мм x Г 80 мм).

Набор для монтажа боковой кухонной панели.

Набор для монтажа фронтальной кухонной панели.

Цоколь, нержавеющая сталь.



Ручки



### ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

2 Регулируемые стеклянные полки  
(Ш 635 мм x Г 350 мм).

2 Регулируемые стеклянные полки  
(Ш 565 мм x Г 350 мм).

1 Фиксированная стеклянная полка.

1 Ящик повышенной влажности

2 Выдвижных ящика.

3 Регулируемые дверные полки.

2 Фиксированные дверные полки.

1 Регулируемый отсек для молочных  
продуктов.

Антибактериальная система очистки  
воздуха.

### МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

3 Регулируемые решетчатые полки  
(Ш 380 мм x Г 330 мм).

1 Фиксированная цельная полка.

3 Выдвижных ящика

5 Регулируемых дверных полок

Автоматический ледогенератор.

Производство льда за 24 часа 1,8/2,7 кг

Производство льда за 24 часа с функцией Max Ice 2,7/3,6 кг

Вместимость контейнера для льда 3,6 кг



Система адаптивного

размораживания.


## Технические характеристики

|   |            |
|---|------------|
| Ширина  | 1219 мм    |
| Высота  | 2134 мм    |
| Глубина без учета дверцы                            | 610 мм     |
| Толщина дверцы из нержавеющей стали без учета ручки | 53 мм      |
| Толщина дверцы из нержавеющей стали с учетом ручки  | 103 мм     |
| Полезный объем холодильной камеры                   | 491 л      |
| Полезный объем морозильной камеры                   | 244 л      |
| Общий объем холодильной камеры                      | 527 л      |
| Общий объем морозильной камеры                      | 272 л      |
| Транспортировочный вес O/S                          | 264/286 кг |
| Класс энергоэффективности                           | A+         |
| Уровень шума  | 37(дБ)     |
| Среднегодовое энергопотребление                     | 586 кВт    |



## Габаритные размеры

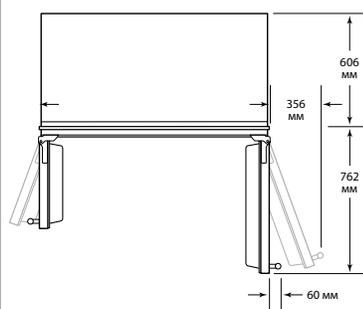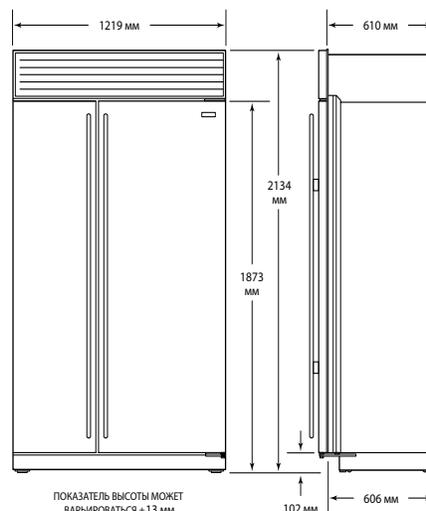

## Подключение к электросети

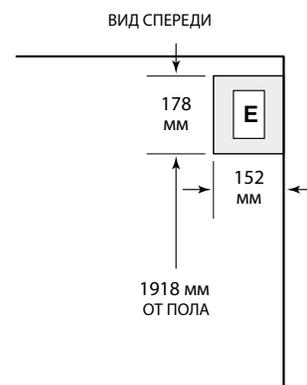

## Стандартная установка

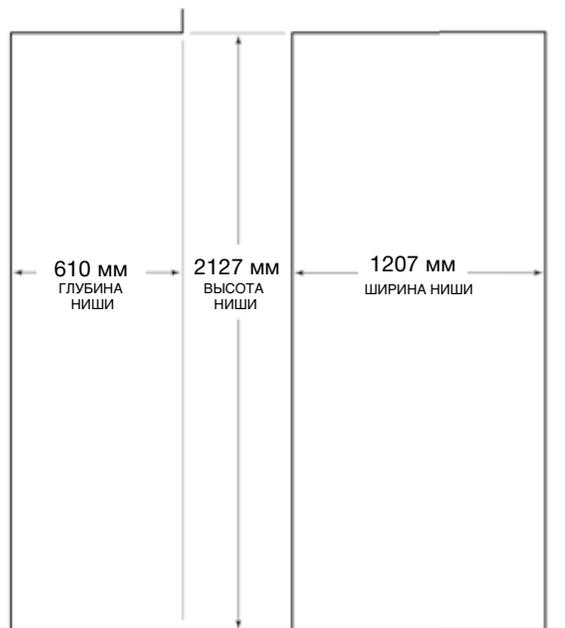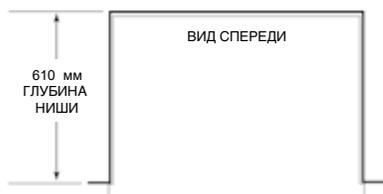

## Установка заподлицо

