


## ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Холодильная камера в верхней части, морозильная камера в виде 2-х выдвижных ящиков - в нижней.
- Возможность установки мебельных фасадов и пользовательской фурнитуры рождает множество вариантов дизайна кухни.
- "Растворяется" в интерьере любого помещения в доме.
- Интерактивная панель управления с сенсорным экраном и точным контролем температуры.
- Внутренний диспенсер обеспечивает постоянный доступ к чистой охлажденной воде.
- Система очистки воздуха удаляет запахи, бактерии, вирусы и газ этилен.
- Современная система фильтрации очищает воду от примесей и вредных веществ.
- Мягкая светодиодная подсветка с регулировкой яркости.
- Регулируемые по высоте стеклянные полки с нано-покрытием, удерживающим влагу на месте, дверные полки и отсек для молочных продуктов.
- Выдвижной ящик повышенной влажности со съёмными разделителями.
- Плавно и полностью выдвигающиеся ящики морозильника со съёмными разделителями.
- Звуковой сигнал открытых двери/ящика.
- Совместимость с системами "Умный дом".
- Информационные карты.
- Автоматический ледогенератор с функцией "Max Ice" производит до 3,6 кг льда за 24 часа.



Модель ICBIT-30CIID

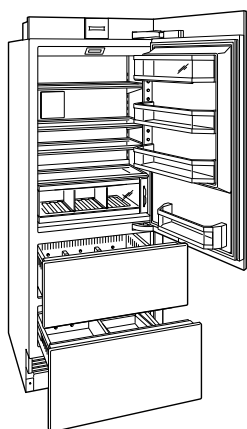

## ОПЦИИ МОДЕЛИ

Хол./Мор. с внутренним диспенсером ICBIT-30CIID

Петли справа (RH) или слева (LH).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

## ХОЛОДИЛЬНИК

3 Регулируемые стеклянные полки  
 1 Фиксированная полка  
 1 Выдвижной ящик повышенной влажности со 2-мя съёмными разделителями  
 1 Регулируемый отсек для молочных продуктов  
 2 Регулируемые дверные полки  
 1 Фиксированная дверная полка

## МОРОЗИЛЬНИК

3 Съёмных разделителя  
 1 Контейнер для льда  
 Автоматический ледогенератор

## АКСЕССУАРЫ

- Стальные фасады с цилиндрическими ручками или ручками PRO под цоколь высотой 102 или 152 мм.
- Панели из нержавеющей стали для установки холодильника/морозильника в отдельно стоящем формате.
- Цилиндрическая ручка или ручка PRO.
- Набор для сдвоенной установки с другими моделями линии Integrated.
- Стальной цоколь.
- Контейнер для дюжины яиц.
- Сменный фильтр очистки воздуха и фильтр очистки воды.

Вы можете заказать данные аксессуары у официального дистрибьютора Sub-Zero в России и странах СНГ. Для получения контактной информации, посетите наш сайт [www.subzero-wolf.ru](http://www.subzero-wolf.ru).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ПРИБОР

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Размеры                 | 762 Ш x 2134 В x 610 Г |
| Габариты открытой двери | 724 мм                 |
| Вес                     | 181 кг                 |

## ВМЕСТИМОСТЬ

|             |       |
|-------------|-------|
| Холодильник | 300 л |
| Морозильник | 142 л |

## ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Напряжение | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Сила тока  | 10 А                |

## ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Вывод воды | 1/2" с внутренней резьбой заподлицо со стеной |
|------------|-----------------------------------------------|



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Давление водопроводной сети | 2.4 - 8.3 бар |
|-----------------------------|---------------|

Габаритные размеры не включают дверные панели или ручки. Размеры варьируются в зависимости от толщины панели.


Глубина всех моделей линии Integrated составляет 610 мм. Стоит учитывать толщину фасада при планировании глубины ниши.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## РАЗМЕРЫ

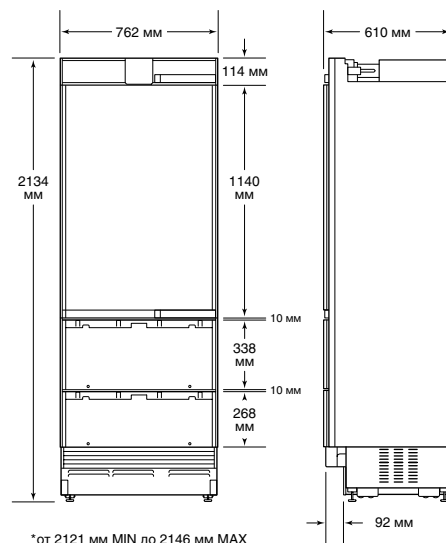


## ЭЛЕКТРОСЕТЬ



## ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ



## УСТАНОВКА

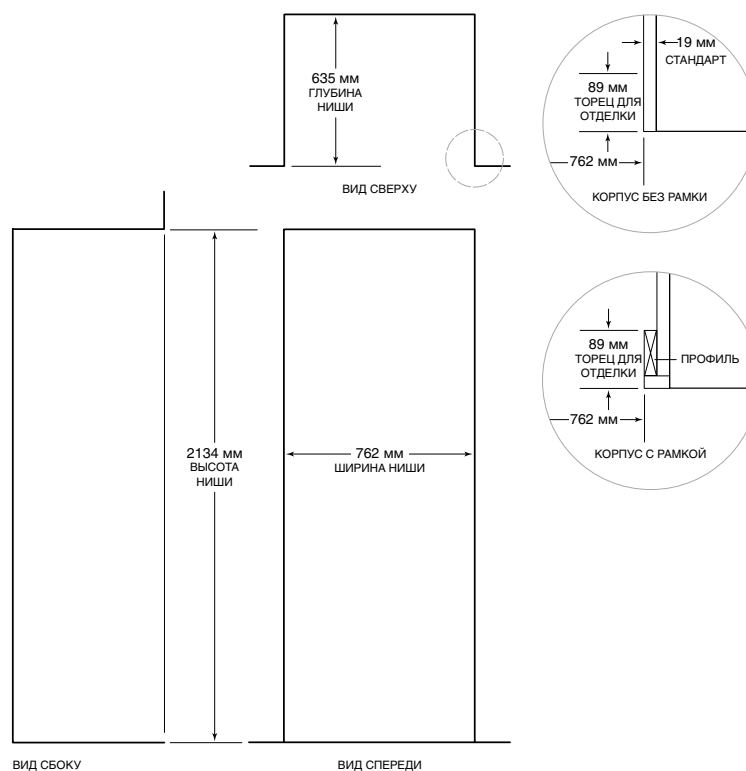

ПРИМЕЧАНИЕ: 89 мм внешнего торца ниши будут видны и требуют отделки под мебель