

ICBBI-42UFDID/S



Характеристики

- Антибактериальная система очистки воздуха удаляет запахи, бактерии, вирусы и нейтрализует газ этилен.
- Система очистки воды.
- Двойная система охлаждения обеспечивает наилучшую сохранность продуктов и наиболее эффективно расходует электроэнергию.
- Две двери по 565 мм, которые открываются и закрываются независимо друг от друга, обеспечивают свежесть продуктов, сохраняя низкое потребление электроэнергии.
- Микропроцессор обеспечивает точную работу холодильника и идеальные условия хранения продуктов.
- Плавное закрытие выдвижных ящиков холодильника.
- Яркое освещение холодильного отделения и ящиков зоны повышенной влажности.
- Карты свежести.
- Объем холодильной камеры: 525 л.
- Объем морозильной камеры: 232 л.
- Полки с защитой от протекания, регулируемые по высоте.
- Две регулируемые глубокие полки, одна менее глубокая и отделение для молочных продуктов расположены на каждой дверце холодильника.
- Сенсорная панель управления с подсветкой.
- Функция максимального производства льда увеличивает количество льда на 40% в течение 24 часов.
- Легкий доступ для сервисного обслуживания.
- Ограничитель открывания двери на 90°.

Аксессуары

Фильтр очистки воды.

Фильтр очистки воздуха (1 шт. в комплекте).

Контейнер для яиц.

Боковая панель из нержавеющей стали.

Комплект боковых профилей

из нерж. стали для установки заподлицо (Ш 19 мм x В 2130 мм x Г 80 мм).


Набор для монтажа боковой кухонной панели.

Ограничитель открывания двери 90°

(1 шт. в комплекте).

Цоколь, нержавеющая сталь

(1 шт. в комплекте).

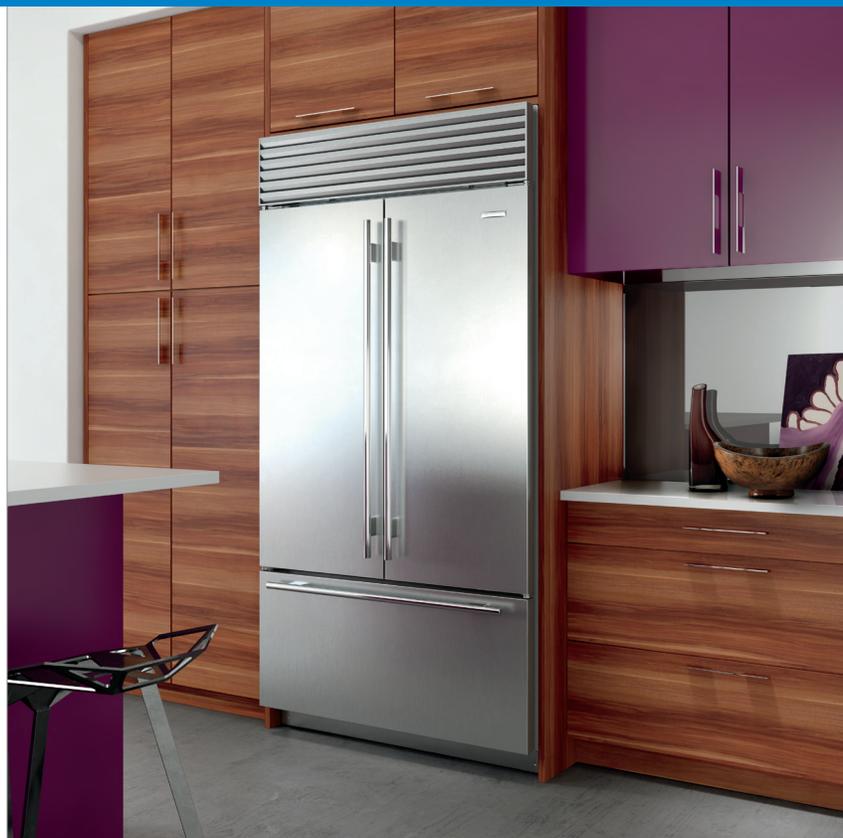

Ручки

PRO



Цилиндрическая



ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

3 Регулируемые стеклянные полки (Ш 785 мм x Г 350 мм).

1 Фиксированная стеклянная полка.

1 Ящик повышенной влажности со съемными разделителями.

1 Выдвижной ящик со съемными разделителями.

4 Регулируемые дверные полки.

2 Фиксированные дверные полки.

2 Регулируемых отсека для молочных продуктов.

Антибактериальная система очистки воздуха.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

1 Выдвижной ящик.

2 Решетчатые корзины друг над другом.

Автоматический ледогенератор.

Производство льда за 24 часа 1,8/2,7 кг

Производство льда за 24 часа 2,7/3,6 кг

с функцией Max Ice

Вместимость контейнера для льда 3,6 кг

Система адаптивного размораживания.

Технические характеристики

Ширина	1067 мм
Высота	2134 мм
Глубина без учета дверцы	610 мм
Толщина дверцы из нержавеющей стали без учета ручки	56,5 мм
Толщина дверцы из нержавеющей стали с учетом ручки	103 мм

Напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Мощность	0,88 кВт
Давление воды	2,1–6,9 бар
Выход подачи воды	1/2 дюйма
Автоматический электровыключатель	10 А
Электрическая розетка с заземлением	16 А
Шнур питания с вилкой	2 м



Подключение к электросети





Подключение к водопроводной сети



Габаритные размеры

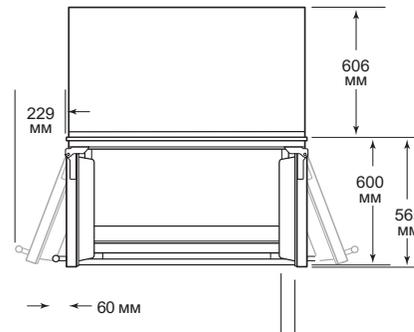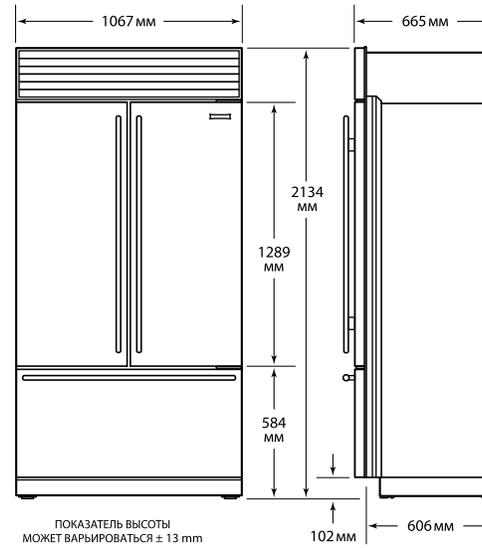

Стандартная установка

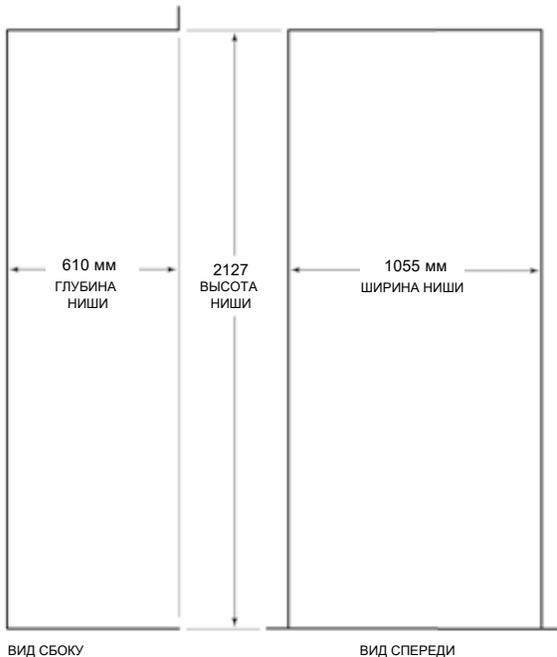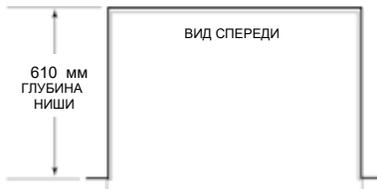

Установка заподлицо

