

ICBBW-30



Характеристики

- Четыре варианта дизайна в интерьере: под накладные панели, с мебельной рамкой, установка заподлицо вровень с гарнитуром, стандартная установка со стальными дверцами.
- Возможна сдвоенная установка с винными шкафами и холодильниками линии Built-in.
- Защитные функции против четырех "врагов" вина: тепла, света, влажности и вибрации.
- Бронзированный стекло, устойчивое к ультрафиолету.
- Две независимые зоны хранения с индивидуальной температурой для каждой - от 4°C до 18°C - поддерживают оптимальный температурный уровень для хранения и подачи любого сорта вина.
- Сенсорная панель управления с подсветкой.
- Деликатная подсветка камеры и демонстрационной полки.
- Выдвигающиеся на три четверти полки на телескопических направляющих с отделкой из вишневого дерева обеспечивают легкий доступ к вину.
- Хранение стандартных бутылок по 750 мл, а также десертных и "магнум".
- Совместимость с системами "Умный дом".
- Сертифицированы Star-K для работы в режиме Шаббат.

Аксессуары

Полка для десертного вина (4 бутылки).
 Выдвижной ящик для хранения нестандартных бутылок Magnum.
 Коллекция именных карточек для маркировки вин.
 Хьюмидор - ящик для хранения сигар.
 Комплект стальные боковых профилей для установки заподлицо.
 Стальная боковая панель.
 Цилиндрические ручки и ручки PRO из нержавеющей стали.
 Стальной цоколь.
 Набор для сдвоенной установки.
 Замок.
 Ограничитель двери 90°.



Ручки

PRO

Цилиндрическая




КОНТРОЛЬ НАД "ВРАГАМИ" ВИНА

Тепло. Две независимые зоны хранения поддерживают температуру от 4°C до 18°C в пределах одного градуса от установленной вами.

Свет. Бронзированный стекло с UV-защитой препятствует воздействию ультрафиолетовых лучей.

Влажность. Два эвапоратора в каждой зоне хранения поддерживают оптимально влажный микроклимат.

Вибрация. Гладко скользящие полки обеспечивают доступ к вину без взбалтывания. Тихо работающий компрессор позволяет вину спокойно отдыхать.

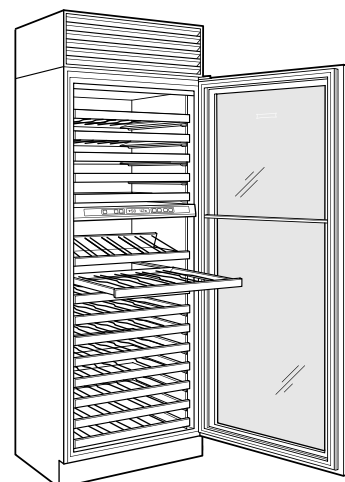

ПРИБОР

ВМЕСТИМОСТЬ

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Подключение к электросети

Technical drawing of the 'СВЕТЛО' lighting fixture, showing two views: 'ВИД С ВЕРХУ' (Top View) and 'ВИД СПЕРЕДИ' (Front View).

ВИД С ВЕРХУ (Top View):

- Overall width: 665 мм
- Depth of the niche (ГЛУБИНА НИШИ): 610 мм
- Distance from the left wall to the start of the fixture: 19 мм
- Distance from the right wall to the end of the fixture: 19 мм
- Distance from the bottom wall to the start of the fixture: 56 мм
- Distance from the bottom wall to the end of the fixture: 13 мм
- Label: ПРИБОР ПРОФИЛЬ С ПАНЕЛЬЮ 19 мм
- Detail A is indicated by a circle on the right side.

ВИД СПЕРЕДИ (Front View):

- Overall height: 2127 мм
- Niche height (ВЫСОТА НИШИ): 2134 мм
- Distance from the left wall to the start of the fixture: 19 мм
- Distance from the right wall to the end of the fixture: 19 мм
- Width between profiles (ШИРИНА МЕЖДУ ПРОФИЛЯМИ): 750 мм
- Niche width (ШИРИНА НИШИ): 788 мм
- Detail B is indicated by a circle on the bottom right corner.