

ICBID-30FI



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интегрируется под столешницу с монтажом навесных фасадов


Точный контроль температуры в пределах одного градуса от заданного значения

Абсолютная герметичность морозильной камеры благодаря магнитным уплотнителям двери для поддержания низких температур и влажности

Регулируемая LED-подсветка

Встроенный льдогенератор с функцией максимальной производительности Max Ice

Плавное бесшумное скольжение ящиков

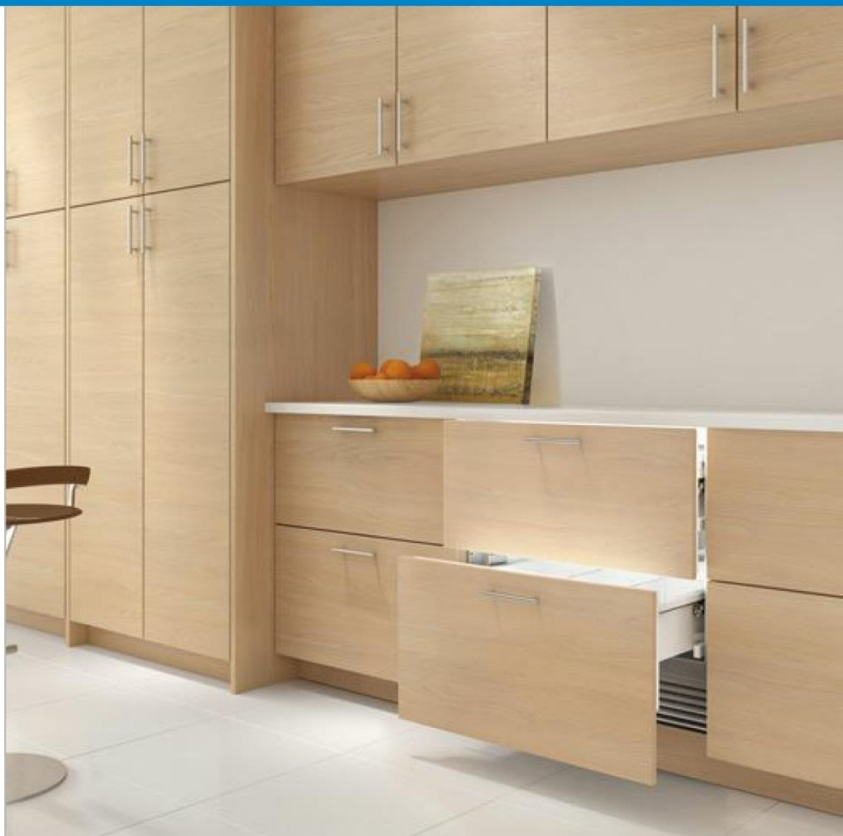

ТИП РУЧЕК

Pro



Цилиндрическая



АКСЕССУАРЫ

Монтажный набор

Разделитель воздуховода для приборов серии Integrated

Ручки серии Pro

Цилиндрические ручки

Комплект из 2-х панелей для выдвижных ящиков, нержавеющая сталь, ручки PRO

Декоративный цоколь из нержавеющей стали

СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

- Выдвижные ящики со съёмными разделителями
- LED-подсветка морозильной камеры
- Автоматический льдогенератор
- Съёмный контейнер для льда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры: ШВГ	762 мм*876 мм*610 мм
Ширина выдвижения ящиков	451 мм
Вес	95 кг
Рабочий объём морозильной камеры	97 л
Класс энергоэффективности	F
Напряжение сети	220-240 В / 50-60 Гц
Сила тока	16 А


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ





ВНУТРЕННИЙ ВИД

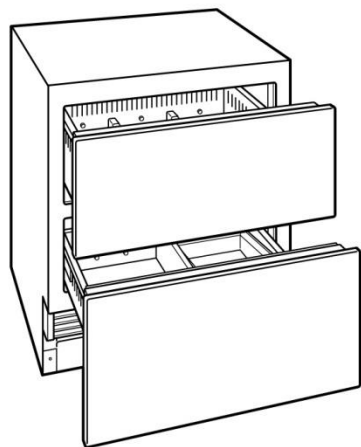

Эта иллюстрация носит ознакомительный характер и может не отражать в точности внешний вид данной модели.

ГАБАРИТЫ

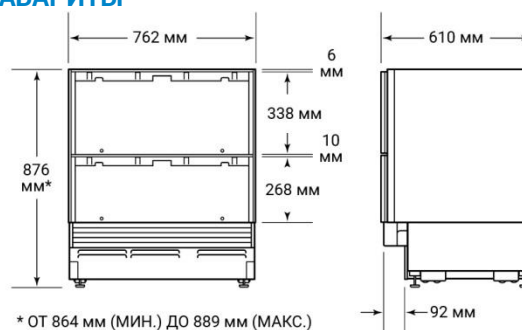

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

